

BEAM Alliance

Minden BEAM-Alliance központi porszívógépbe egy nagy hatásfokú és energiatakarékos „High Efficiency” motort építenek. Ezek a csúcsminőségű motorok nagyobb szívásteljesítmény (AirWatt) mellett 30%-al kevesebb energiafogyasztást kínálnak a központi porszívó piacon. Egyedülálló motorvédelmi rendszere megbízható és hosszú élettartamú működést garantál.



BA625

Gép típusa	BA625
Motor működési elve	High Efficiency FT
Maximum teljesítmény (W)	1650
Maximum áramfelvétel (A)	6,9
Légszállítás (L/sec)	48,7
Légszállítási teljesítmény (Air Watt)	625
Zárt szívóhatás (mmvo)	3250
Szűrőrendszer (öntisztító)	Ciklonikus GORE-TEX™ Filter
Porgyűjtő térfogat (L)	15
Méret (cm), átmérő/magasság	38 / 91
Súly (kg)	10.0
Zajszint (dB)	68
Elektromos szervízcsatlakozó	Van
Javasolt tisztítandó felület (m2)	150-250
Falcsatlakozók száma (db)	1-3
Egyen-értékű csőhossz (m)	45
LED megvilágítású kijelző	Intelligens
Navigáló gombok (menü)	-
Körkörös háttérvilágítás	Van
Tartály telítettség jelzés	Van
Gégecső kapcsolat jelzés	Van
Motor hiba jelzés	Van
Teljesítmény visszajelzés	-
Motor fordulat kijelzés	-
Pontos idő kijelzés	-
Hiba kód kijelzés	-

Forgalmazza:



T-Markt Szakáruház Kft.

2013 Pomáz, Határ utca 8-14.

Tel.: +36 26 525 500 ·

Fax: +36 26 525 520

tmarkt@tmarkt.hu · www.tmarkt.hu



BEAM
Electrolux

BEAM Alliance



Intelligens és okos kijelző

A világon egyedülálló BEAM-Alliance motor védelmi rendszer figyelési és jelzői porszívógépünk teljesítményét, állapotát ezzel biztosítja, hogy mindig maximális teljesítményt nyújtson. Az intelligens vezérlés az Alliance gégecső markolatán is visszajelzi a gép állapotát. A legszigorúbb EU normatíváknak megfelel.



Gyorscsatlakozó

A porszívógépen található „Quick Clean” gyorscsatlakozó egy ujjal egyszerűen nyitható. A csatlakozó segítségével a porszívógép körüli takarítás gyorsan elvégezhető. Nagy előnye, hogy kényelmes, ezen kívül nem kell külön falcsatlakozót telepíteni így költség hatékonyabb a csőrendszer kiépítése.



Ciklonikus portartály

A portartály ürítése bármilyen pozícióból könnyedén lecsatolható, higiénikusan tisztítható és akár egy kézzel is visszahelyezhető. A nagyméretű tartályt évente csak 1-2 alkalommal kell üríteni, telítettségét távolról is szemrevételezhetjük.



Öntisztító szűrőrendszer

A BEAM-Alliance öntisztító vászonfilter GORE-TEX anyagból készül, ami 98%-ban megszűri a 0,3 mikron nagyságú (láthatatlan) porszemcséket is. A „Clean Stream” öntisztító rendszernek köszönhetően a szűrő nem tud telítődni, nem kell cserélni. Így biztosít folyamatosan magas szintű szívóerőt és garantálja a motor hosszabb élettartamát.



BEAM Alliance kapcsolós gégecső*

A gégecső markolatán található gombokkal könnyedén lehet be- és kikapcsolni, valamint szabályozni a porszívógép szívás teljesítményét. A 9m hosszú prémium takarítótmű teljesen zárt „AeroPro” és a „double D” technológiának köszönhetően megnövelt légáramlást és alacsonyabb hanghatást biztosít.



Takarítófej: 3 az-1-ben

Egy komplex tisztítófej, ami mindig kéznél van és 3 különböző módon csatlakoztatható az Alliance gégecsőhöz. Könnyed mozdulattal átalakíthatjuk annak függvényében, hogy épp portörölő, résszívó vagy kárpittisztító fejet szeretnénk használni.

BA625

Kis helyigényű, alacsony testű, porszívógép, ideális kisebb méretű családi házak, apartmanok és lakások, takarítására. Kijelzőjén nyomon követhető a készülék állapota és teljesítménye. A kiváló tisztítási teljesítmény, kényelemmel és innovatív megoldásokkal párosul. A gégecsőbe integrált felügyeleti rendszerrel beállíthatjuk az optimális szívásteljesítményt.



*a képen látható gégecső opcionálisan külön rendelhető



BEAM
Electrolux


BEAM Alliance

BA625


Beépítés

Minimum 30 cm távolság a mennyezettől, a megfelelő szellőzés érdekében.

Minimum 30 cm távolság a falaktól



A legoptimálisabb ha a központi porszívógép szerelőlapját a padlótól 120 cm-re rögzítjük.

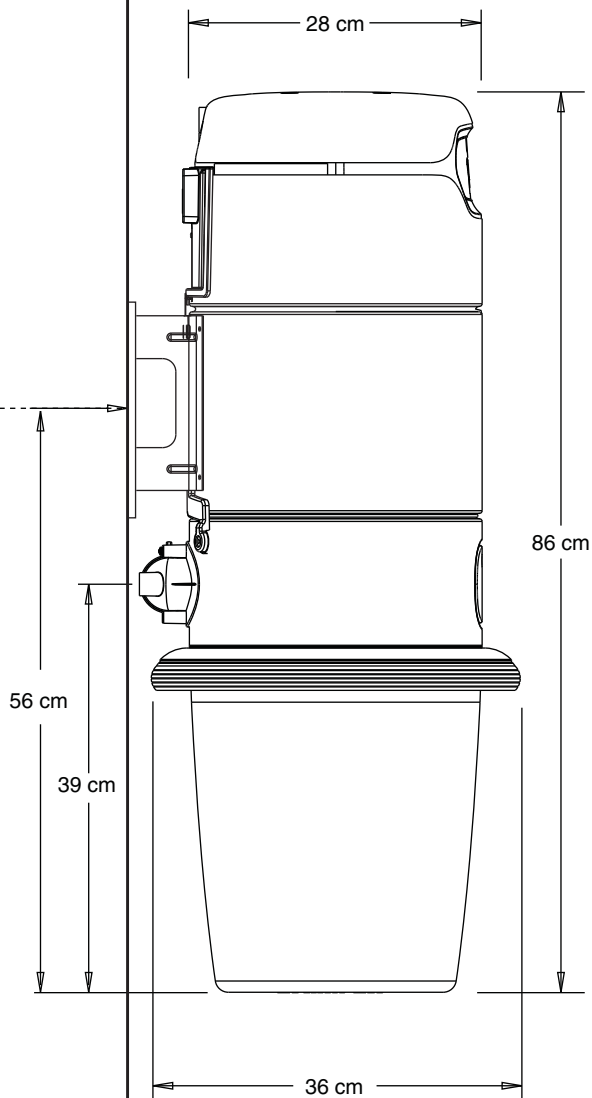

Forgalmazza:



T-Markt Szakáruház Kft.
2013 Pomáz, Határ utca 8-14.
Tel.: +36 26 525 500 ·
Fax: +36 26 525 520
tmarkt@tmarkt.hu · www.tmarkt.hu



BEAM
Electrolux

Minimum 30 cm távolság a padlótól, a kényelmes tartály ürítés érdekében.