

BEAM Alliance

Minden BEAM-Alliance központi porszívógépbe egy nagy hatásfokú és energiatakarékos „High Efficiency” motort építenek. Ezek a csúcsminőségű motorok nagyobb szívásteljesítmény (AirWatt) mellett 30%-al kevesebb energiafogyasztást kínálnak a központi porszívó piacon. Egyedülálló motorvédelmi rendszere megbízható és hosszú élettartamú működést garantál.



BA650

Gép típusa	BA650
Motor működési elve	High Efficiency FT
Maximum teljesítmény (W)	1650
Maximum áramfelvétel (A)	6,9
Légszállítás (L/sec)	50,6
Légszállítási teljesítmény (Air Watt)	650
Zárt szívóhatás (mmvo)	3430
Szűrőrendszer (öntisztító)	Ciklonikus GORE-TEX™ Filter
Porgyűjtő térfogat (L)	15
Méret (cm), átmérő/magasság	38 /108
Súly (kg)	10.8
Zajszint (dB)	68
Elektromos szervízcsatlakozó	Van
Javasolt tisztítandó felület (m2)	200-300
Falcsatlakozók száma (db)	2-6
Egyen-értékű csőhossz (m)	60
LED megvilágítású kijelző	Intelligens
Navigáló gombok (menü)	-
Körkörös háttérvilágítás	Van
Tartály telítettség jelzés	Van
Gégecső kapcsolat jelzés	Van
Motor hiba jelzés	Van
Teljesítmény visszajelzés	-
Motor fordulat jelzés	-
Pontos idő kijelzés	-
Hiba kód kijelzés	-

Forgalmazza:



T-Markt Szakáruház Kft.

2013 Pomáz, Határ utca 8-14.

Tel.: +36 26 525 500 ·

Fax: +36 26 525 520

tmarkt@tmarkt.hu · www.tmarkt.hu



BEAM
Electrolux

BEAM Alliance



Intelligens és okos kijelző

A világon egyedülálló BEAM-Alliance motor védelmi rendszer figyelési és kijelzői porszívógépünk teljesítményét, állapotát ezzel biztosítja, hogy mindig maximális teljesítményt nyújtson. Az intelligens vezérlés az Alliance gégecső markolatán is visszajelzi a gép állapotát. A legszigorúbb EU normatíváknak megfelel.



Gyorscsatlakozó

A porszívógépen található „Quick Clean” gyorscsatlakozó egy ujjal egyszerűen nyitható. A csatlakozó segítségével a porszívógép körüli takarítás gyorsan elvégezhető. Nagy előnye, hogy kényelmes, ezen kívül nem kell külön falicsatlakozót telepíteni így költség hatékonyabb a csőrendszer kiépítése.



Ciklonikus portartály

A portartály ürítése bármilyen pozícióból könnyedén lecsatolható, higiénikusan tisztítható és akár egy kézzel is visszahelyezhető. A nagyméretű tartályt évente csak 1-2 alkalommal kell üríteni, telítettségét távolról is szemrevételezhetjük.




Öntisztító szűrőrendszer

A BEAM-Alliance öntisztító vászonfilter GORE-TEX anyagból készül, ami 98%-ban megszűri a 0,3 mikron nagyságú (láthatatlan) porszemcséket is. A „Clean Stream” öntisztító rendszernek köszönhetően a szűrő nem tud telítődni, nem kell cserélni. Így biztosít folyamatosan magas szintű szívóerőt és garantálja a motor hosszabb élettartamát.



BEAM Alliance kapcsolós gégecső*

A gégecső markolatán található érintőgombokkal könnyedén lehet be- és kikapcsolni, valamint szabályozni a porszívógép szívás teljesítményét. A 9m hosszú prémium takarítótmű teljesen zárt „AeroPro” és a „double D” technológiának köszönhetően megnövelt légáramlást és alacsonyabb hanghatást biztosít.



Takarítófej: 3 az-1-ben

Egy komplex tisztítófej, ami mindig kéznél van és 3 különböző módon csatlakoztatható az Alliance gégecsőhöz. Könnyed mozdulattal átalakíthatjuk annak függvényében, hogy épp portörölő, részívó vagy kárpittisztító fejet szeretnénk használni.

BA650

Hosszú, keskeny testű porszívógép, ideális közepes méretű családi házak, apartmanok, nagyobb lakások és irodák takarítására. Kijelzőjén nyomon követhető a készülék állapota és teljesítménye. A kiváló tisztítási teljesítmény, kényelemmel és innovatív megoldásokkal párosul. A gégecsőbe integrált felügyeleti rendszerrel beállíthatjuk az optimális szívásteljesítményt.



*a képen látható gégecső opcionálisan külön rendelhető




BEAM
Electrolux

BEAM Alliance

BA650 Beépítés

Minimum 30 cm
távolság a falaktól



A legoptimálisabb ha
a központi por-
szívógép szerelőlapját
a padlótól 120 cm-re
rögzítjük.

Forgalmazza:




T-Markt Szakáruház Kft.
2013 Pomáz, Határ utca 8-14.
Tel.: +36 26 525 500 ·
Fax: +36 26 525 520
tmarkt@tmarkt.hu · www.tmarkt.hu



BEAM
Electrolux

Minimum 30 cm tá-
volság a mennyezettől,
a megfelelő szellőzés
érdekében.

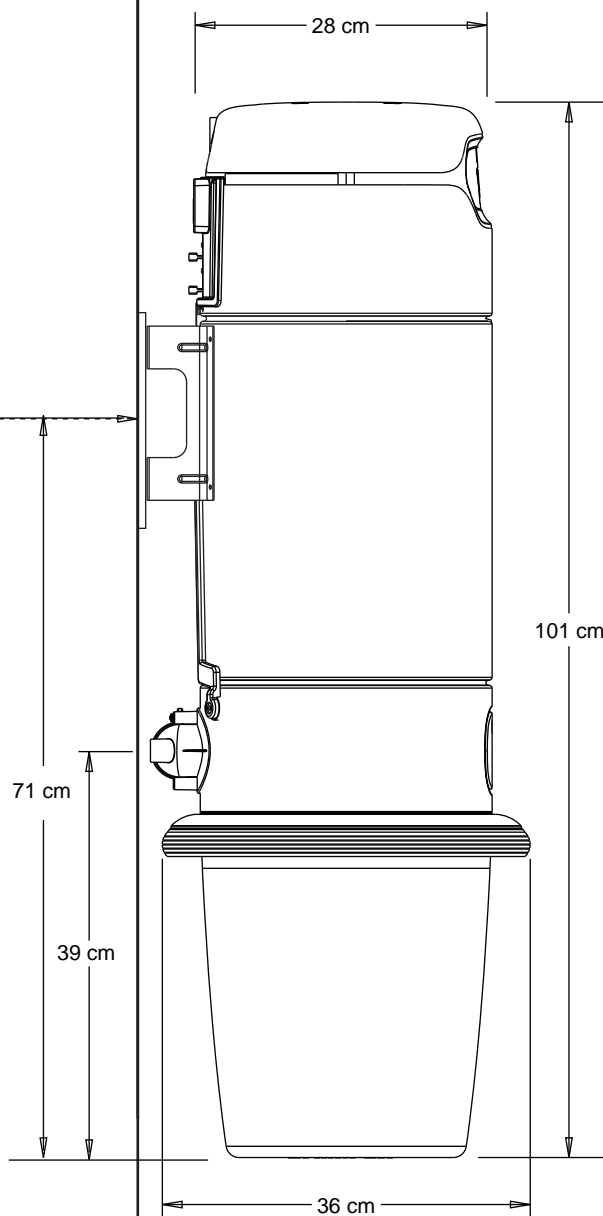

Minimum 30 cm
távolság a
padlótól, a
kényelmes tartály
ürítés érdekében.